

技术规格

主要性能参数

额定功率: 1000W

额定电压: 220V
额定电流: 4.5A
额定转速: 1400rpm

主要尺寸

总长度: 150mm
总宽度: 100mm
总高度: 80mm

主要材料

外壳: 铝合金
电机: 铜线电机
齿轮: 尼龙

主要附件

说明书

保修卡

合格证


检测报告

技术参数

参数	规格	单位
额定功率	1000	W
额定电压	220	V
额定电流	4.5	A
额定转速	1400	rpm
总长度	150	mm
总宽度	100	mm
总高度	80	mm

排泥

结构图

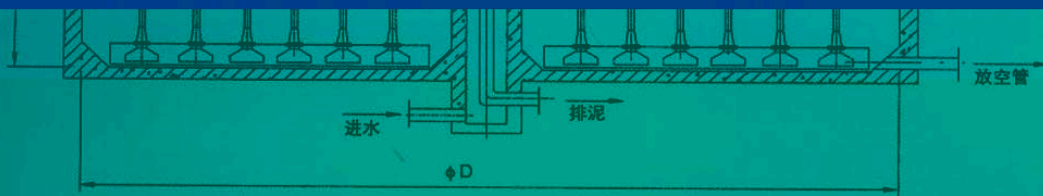

图例：撇渣板

6、撇渣板


7、浮渣斗

土建尺寸表

尺寸	型号	SZX-20	SZX-30	SZX-40	SZX-50	SZX-60
D		20	30	40	50	60
D1		1.80	2.20	2.60	3.00	2.60
D3		0.60	0.80	0.95	1.00	1.10
D4		1.05	1.45	1.95	2.25	2.25
D5		3.60	3.90	4.40	4.80	5.00
H1		2.5~3.5	3.0~4.0	3.5~4.5	3.5~4.5	4.0~5.5
H2		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
H3		2.40	2.40	2.50	2.60	2.70
H4		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

注：订货时注明池径、深度，表中土建尺寸仅供设计参考。

● 土建尺寸图

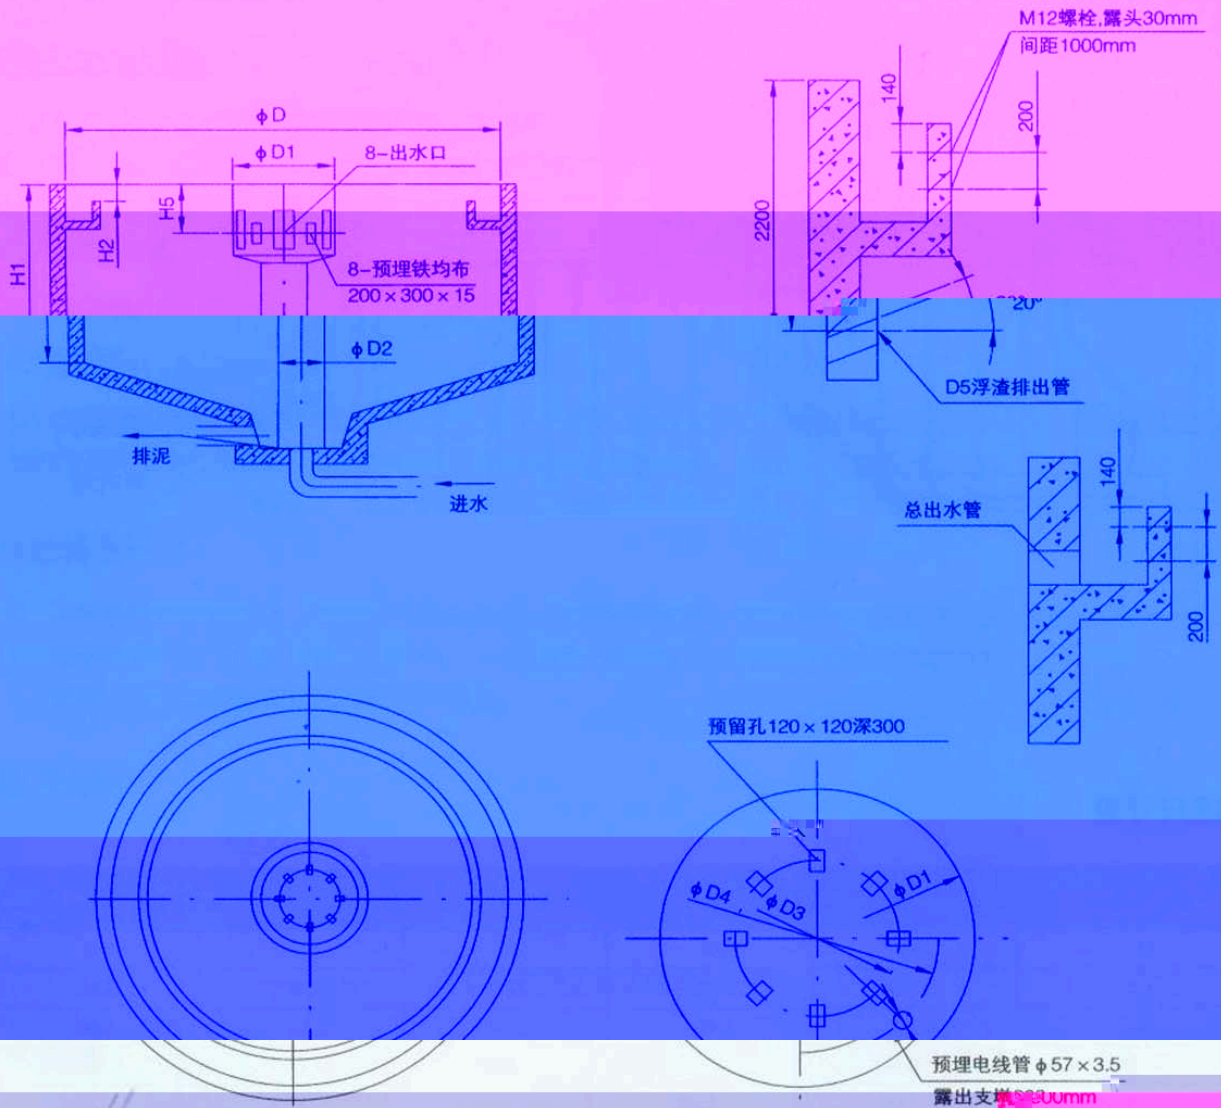

● 说明

- 1、池深H1和管径D为利阳机运行所需的最小口径。施工时须施工方法，口径精度保证措施，可留有少量富余量，但不得少于设计值。
- 2、所有预埋件的规格和位置均误差不超过 $\pm 20\text{mm}$ ，所有预埋件的埋设深度 $\geq 100\text{mm}$ 。